



※本図面の記載内容については予告なく変更することがあります

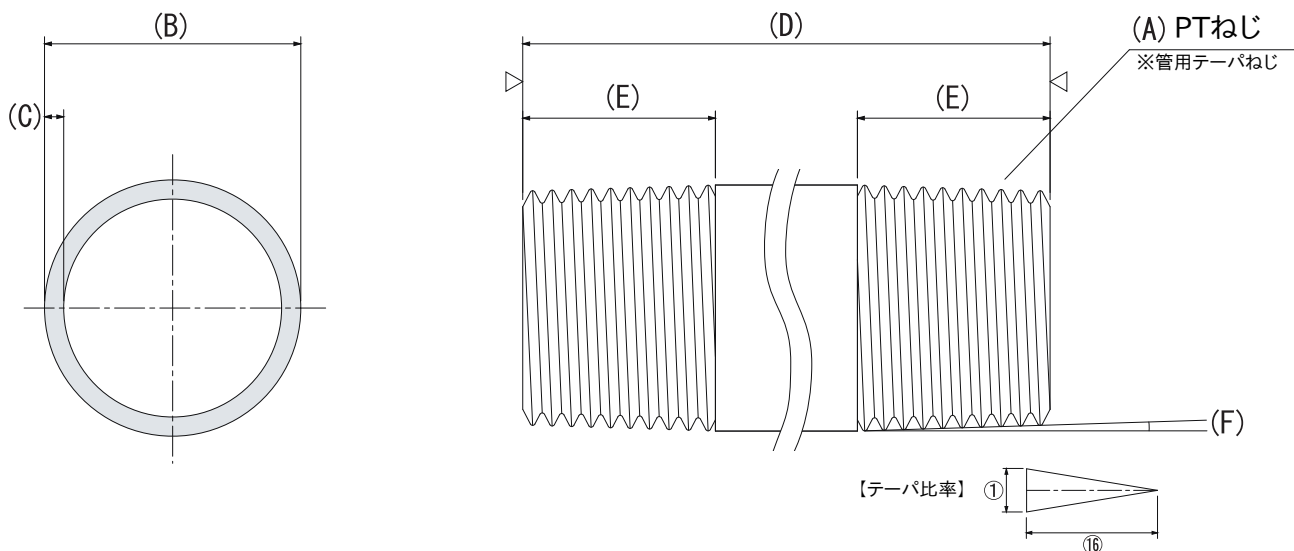

【ねじ詳細図】

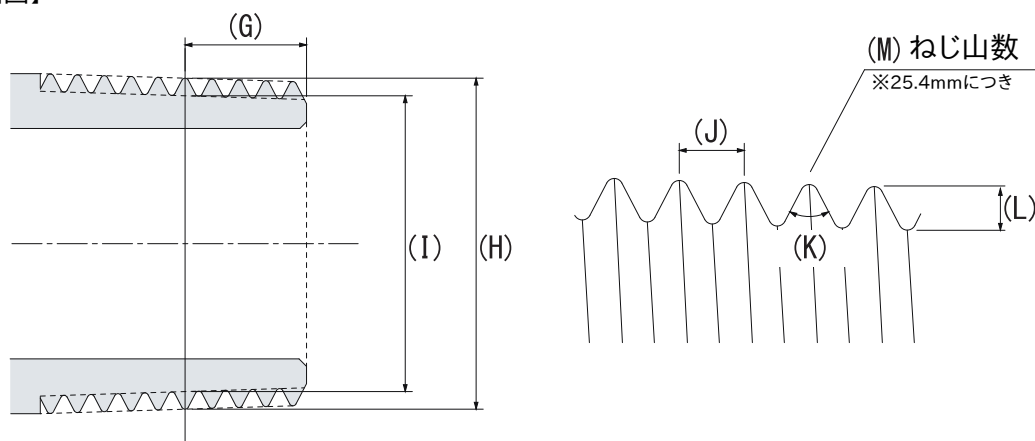

※寸法単位はmmとする

A	サイズ	32A(11/4B)
B	外径(Φ)	42.7
C	肉厚(t)	3.5
D	全長	225
E	ねじ寸法	24.5
F	テーパ角	1.7899°
G	有効ねじ寸法	12.7
H	有効山径(Φ)	41.91
I	有効谷径(Φ)	38.952
J	ねじピッチ	2.3091
K	ねじ山の角度	55°
L	ねじ山の高さ	1.479
M	ねじ山数	11山

仕様

- (1)ねじ部は、「JIS B0203規格」とする
- (2)公差の指示無き所は、一般公差に準ずる
- (3)材質は、SGP 配管用炭素鋼管 白 (JIS G3452)相当品を使用
- (4)内外面は、溶融亜鉛めっき付き(6Aのみユニクロ電気メッキ)

備考欄

入り数は大箱35個、小箱-個になります。