



※本図面の記載内容については予告なく変更することがあります

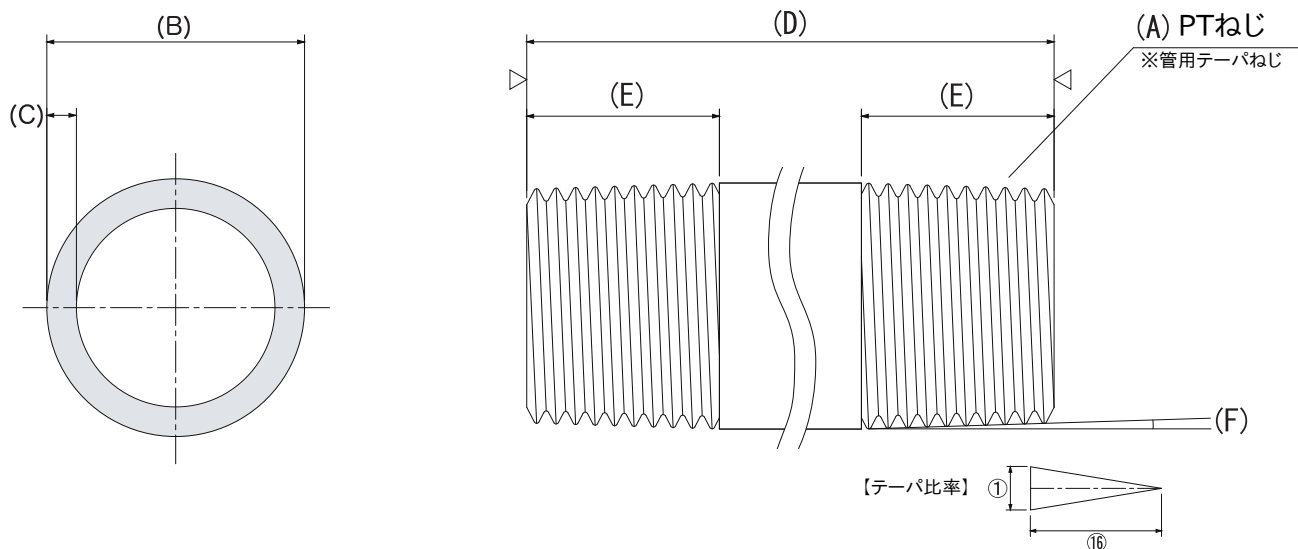

【ねじ詳細図】

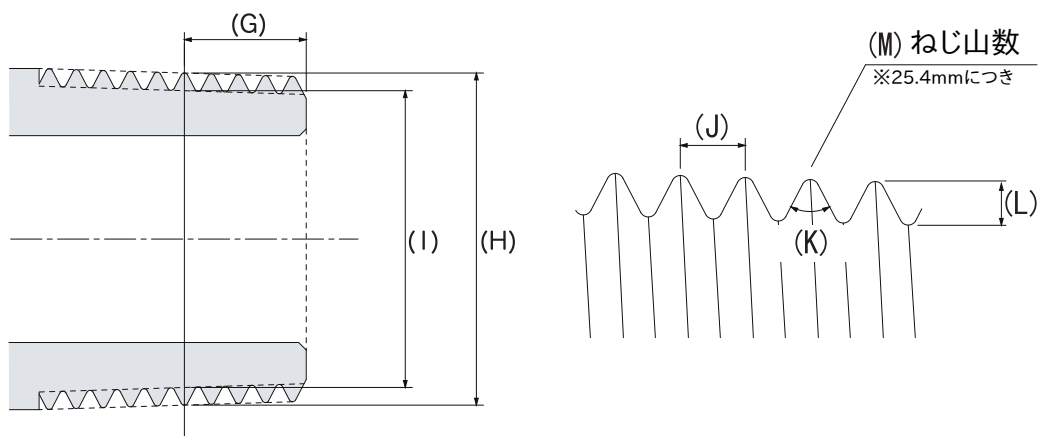

※寸法単位はmmとする

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| A | サイズ     | 100A(4B) |
| B | 外径(Φ)   | 114.3    |
| C | 肉厚(t)   | 6.0      |
| D | 全長      | 150      |
| E | ねじ寸法    | 44.5     |
| F | テーパ角    | 1.7899°  |
| G | 有効ねじ寸法  | 25.4     |
| H | 有効山径(Φ) | 113.03   |
| I | 有効谷径(Φ) | 110.072  |
| J | ねじピッチ   | 2.3091   |
| K | ねじ山の角度  | 55°      |
| L | ねじ山の高さ  | 1.479    |
| M | ねじ山数    | 11山      |

#### 仕様

- (1)ねじ部は、「JIS B0203規格」とする
- (2)公差の指示無き所は、一般公差に準ずる
- (3)STPG 圧力配管用炭素鋼鋼管 白 (JIS G3454)
- (4)内外面は、溶融亜鉛めっき付き

#### 備考欄