



※本図面の記載内容については予告なく変更することがあります

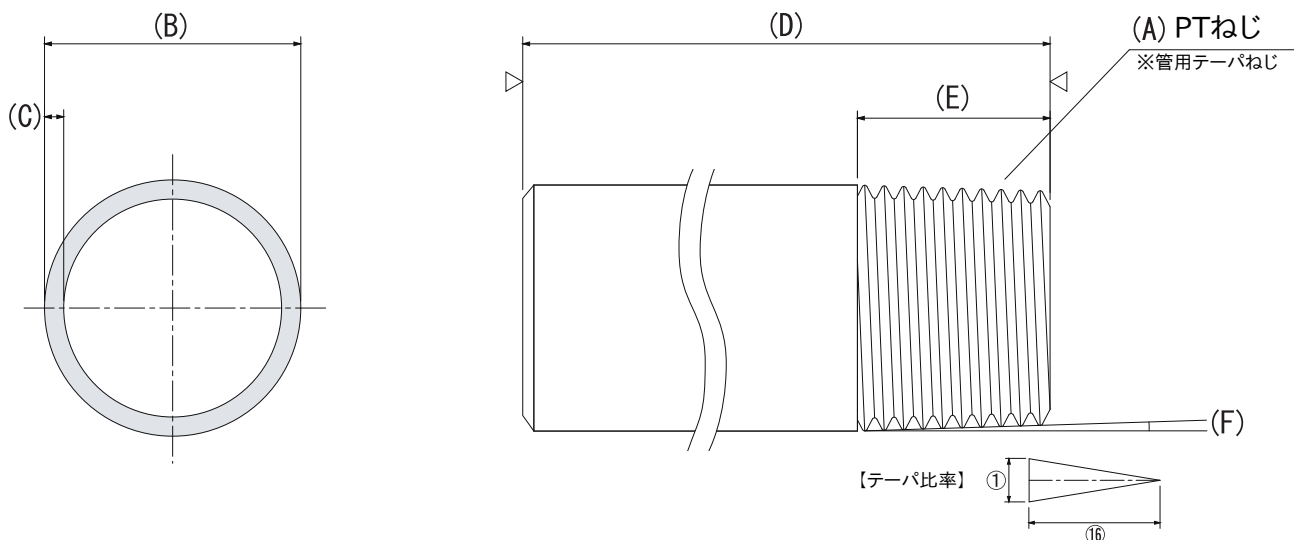

【ねじ詳細図】

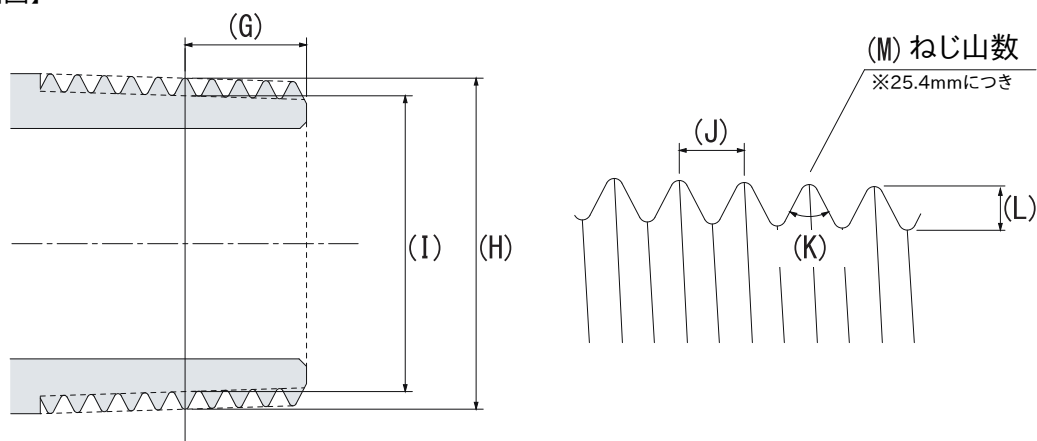

※寸法単位はmmとする

A	サイズ	100A(4B)
B	外径(Φ)	114.3
C	肉厚(t)	4.0
D	全長	90
E	ねじ寸法	44.5
F	テーパ角	1.7899°
G	有効ねじ寸法	25.4
H	有効山径(Φ)	113.03
I	有効谷径(Φ)	110.072
J	ねじピッチ	2.3091
K	ねじ山の角度	55°
L	ねじ山の高さ	1.479
M	ねじ山数	11山

仕様

- (1)ねじ部は、「JIS B0203規格」とする
- (2)公差の指示無き所は、一般公差に準ずる
- (3)材質は、配管用ステンレス鋼管 (JIS G3459)を使用
- (4)SUS316TP-A (成分含有比率:18Cr-10Ni-2Mo)

備考欄

入り数は大箱6個、小箱-個になります。