



※本図面の記載内容については予告なく変更することがあります

硬質塩化ビニール樹脂


※JIS K6742

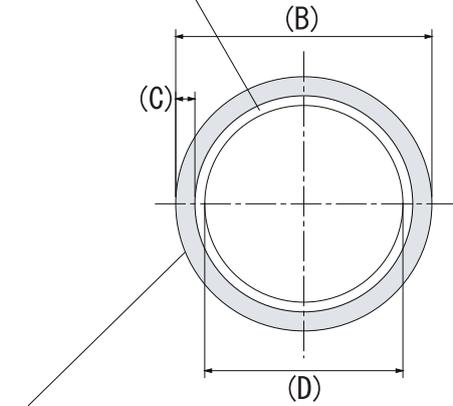

熔融亜鉛めっき

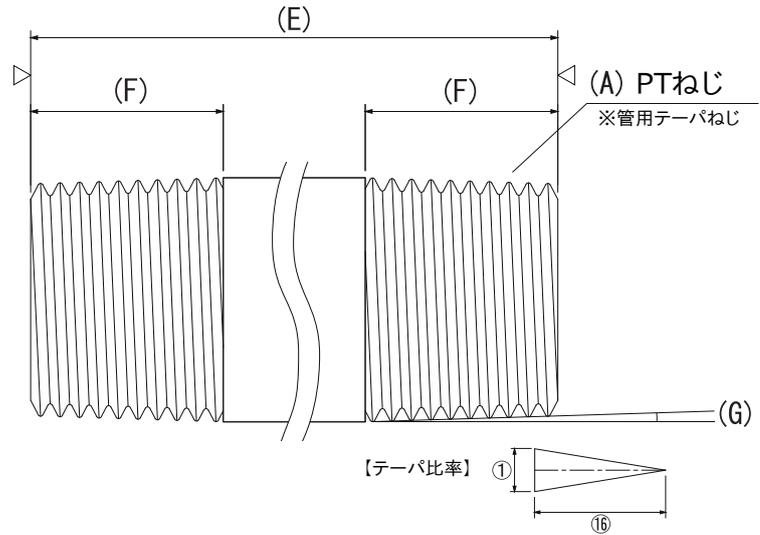

【ねじ詳細図】

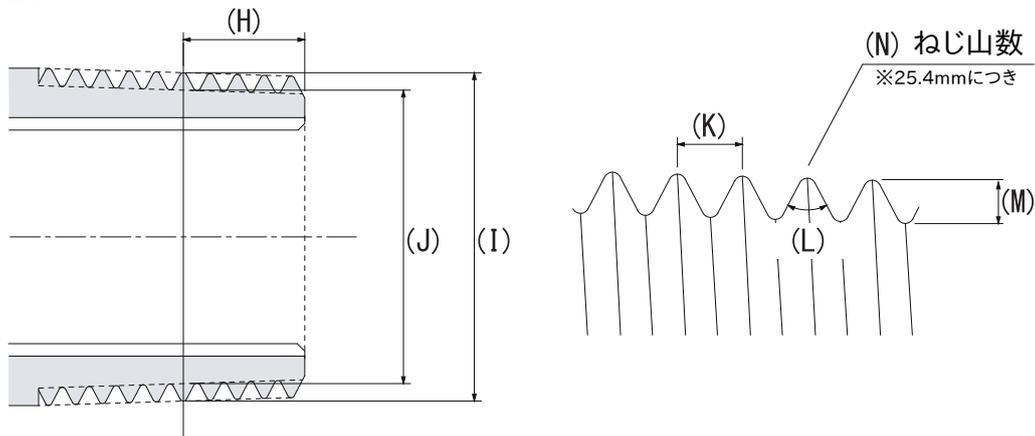

※寸法単位はmmとする

A	サイズ	15A(1/2B)
B	外径(Φ)	21.7
C	肉厚(t)	2.8
D	内径(Φ)	13.1
E	全長	100
F	ねじ寸法	16.5
G	テーパ角	1.7899°
H	有効ねじ寸法	8.16
I	有効山径(Φ)	20.955
J	有効谷径(Φ)	18.631
K	ねじピッチ	1.8143
L	ねじ山の角度	55°
M	ねじ山の高さ	1.162
N	ねじ山数	14山

仕様

- (1)ねじ部は、「JIS BO203規格」とする
- (2)公差の指示無き所は、一般公差に準ずる
- (3)原管は、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G3442)を使用
- (4)外面は、熔融亜鉛めっき付き
- (5)内面は、硬質塩化ビニール樹脂コーティング

備考欄

入り数は大箱160個、小箱40個になります。