



※本図面の記載内容については予告なく変更することがあります

硬質塩化ビニール樹脂


※JIS K6742

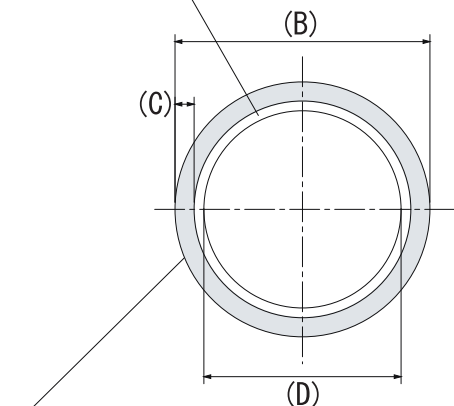

溶融亜鉛めっき

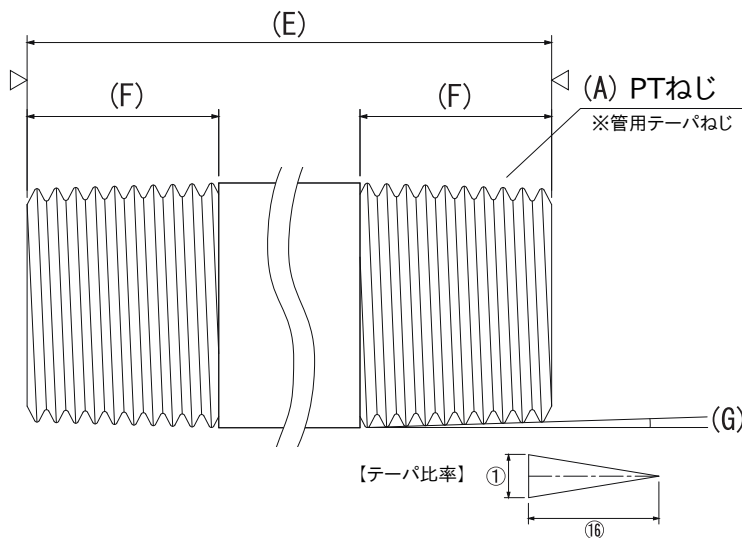

【ねじ詳細図】

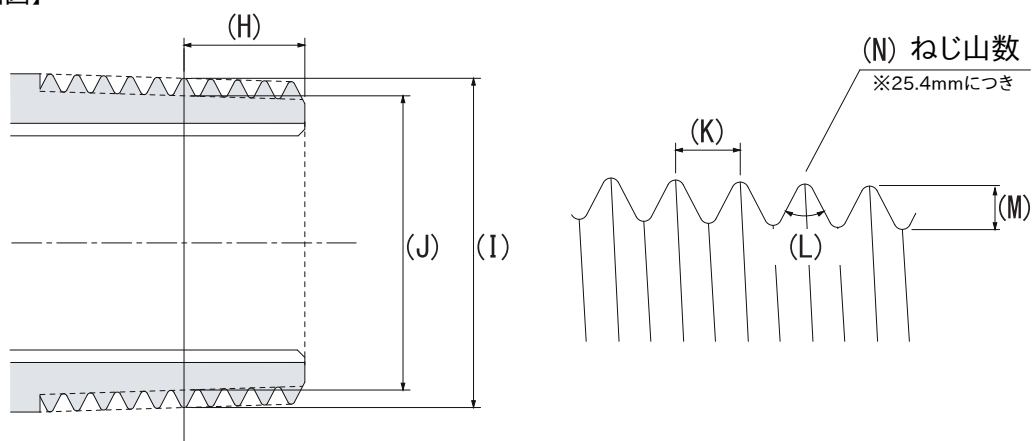

※寸法単位はmmとする

A	サイズ	32A(11/4B)
B	外径(Φ)	42.7
C	肉厚(t)	3.5
D	内径(Φ)	32.7
E	全長	50
F	ねじ寸法	24.5
G	テーパ角	1.7899°
H	有効ねじ寸法	12.7
I	有効山径(Φ)	41.91
J	有効谷径(Φ)	38.952
K	ねじピッチ	2.3091
L	ねじ山の角度	55°
M	ねじ山の高さ	1.479
N	ねじ山数	11山

仕様

- (1)ねじ部は、「JIS BO203規格」とする
- (2)公差の指示無き所は、一般公差に準ずる
- (3)原管は、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G3442)を使用
- (4)外面は、溶融亜鉛めっき付き
- (5)内面は、硬質塩化ビニール樹脂コーティング

備考欄

入り数は大箱100個、小箱-個になります。