



※本図面の記載内容については予告なく変更することがあります

硬質塩化ビニール樹脂


※JIS K6742

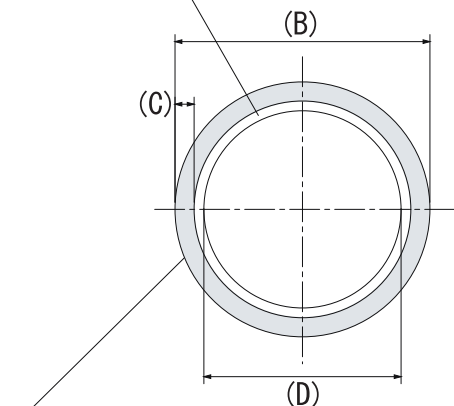

一次防錆塗

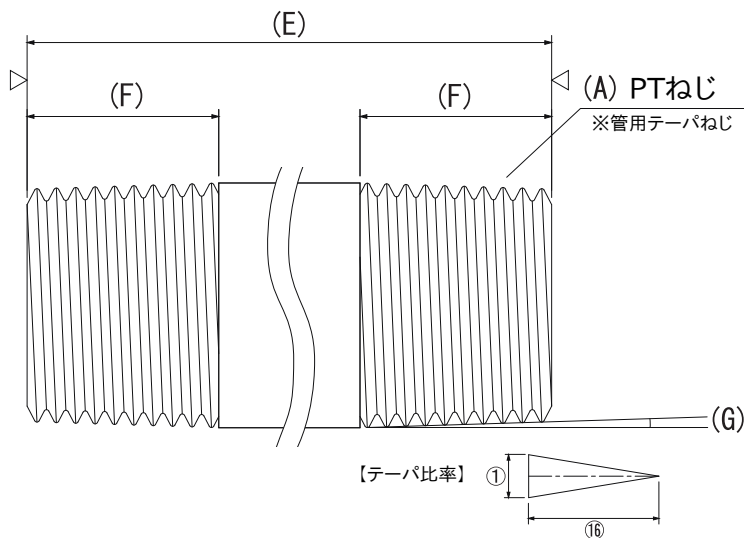

【ねじ詳細図】

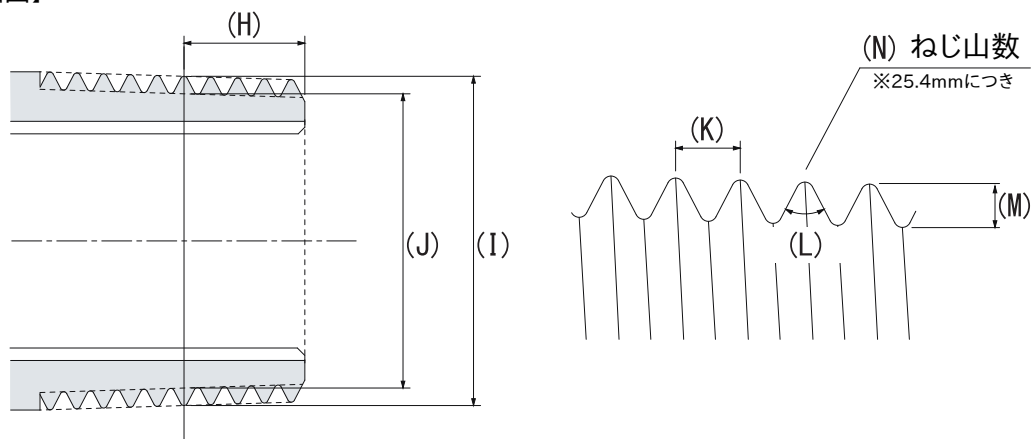

※寸法単位はmmとする

A	サイズ	40A(11/2B)
B	外径(Φ)	48.6
C	肉厚(t)	3.5
D	内径(Φ)	38.6
E	全長	100
F	ねじ寸法	24.5
G	テーパ角	1.7899°
H	有効ねじ寸法	12.7
I	有効山径(Φ)	47.803
J	有効谷径(Φ)	44.845
K	ねじピッチ	2.3091
L	ねじ山の角度	55°
M	ねじ山の高さ	1.479
N	ねじ山数	11山

仕様

- (1)ねじ部は「JIS BO203規格」
- (2)公差の指示無し所は、一般公差に準ずる
- (3)原管は、一般配管用炭素鋼管 黒 (JIS G3452)
- (4)外面は、一次防錆塗装付き
- (5)内面は、硬質塩化ビニール樹脂コーティング

備考欄

入り数は大箱50個、小箱25個になります。