
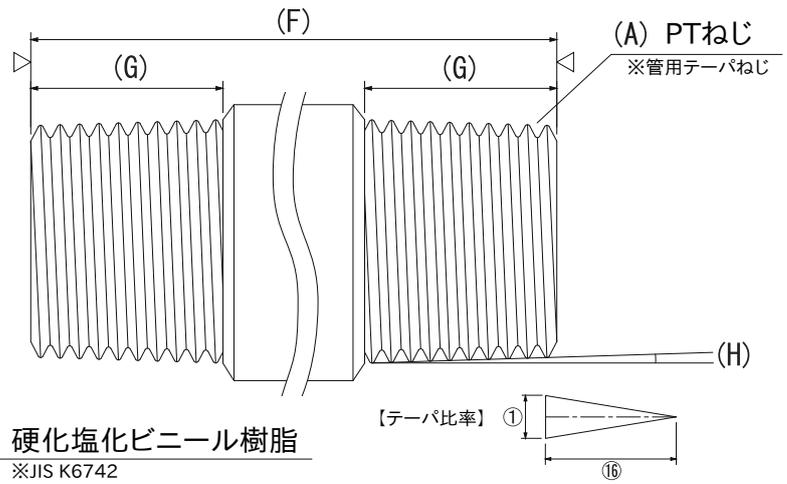


※本図面の記載内容については予告なく変更することがあります


硬化塩化ビニール樹脂

※JIS K6742

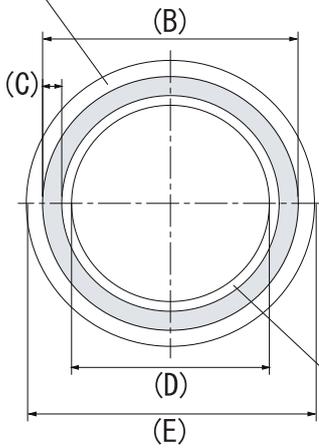

硬化塩化ビニール樹脂
※JIS K6742

【ねじ詳細図】

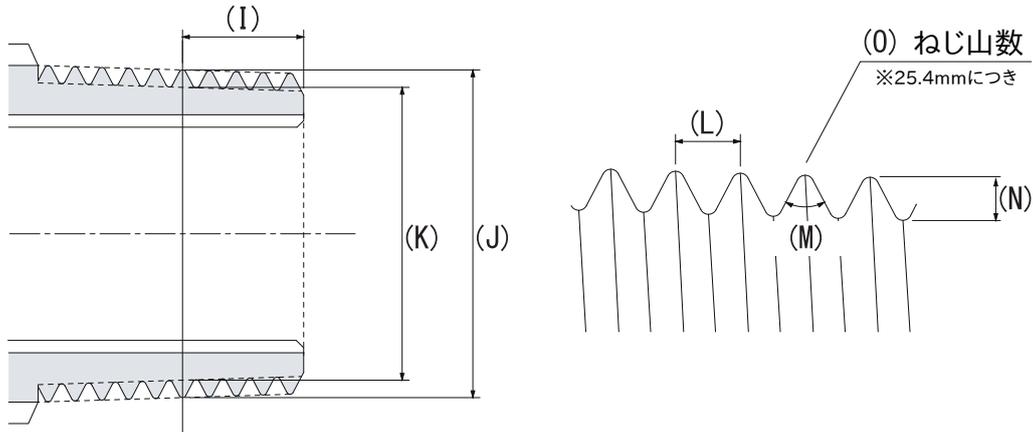

※寸法単位はmmとする

A	サイズ	15A(1/2B)
B	外径(Φ)	21.7
C	肉厚(t)	2.8
D	内径(Φ)	13.1
E	被覆外径(Φ)	25.7
F	全長	125
G	ねじ寸法	16.5
H	テーパ角	1.7899°
I	有効ねじ寸法	8.16
J	有効山径(Φ)	20.955
K	有効谷径(Φ)	18.631
L	ねじピッチ	1.8143
M	ねじ山の角度	55°
N	ねじ山の高さ	1.162
O	ねじ山数	14山

仕様

- (1)ねじ部は「JIS BO203規格」
- (2)公差の指示無し所は、一般公差に準ずる
- (3)原管は、一般配管用炭素鋼管 黒 (JIS G3452)
- (4)外面は、硬質塩化ビニール樹脂コーティング
- (5)内面は、硬質塩化ビニール樹脂コーティング

備考欄

入り数は大箱60個、小箱30個になります。