
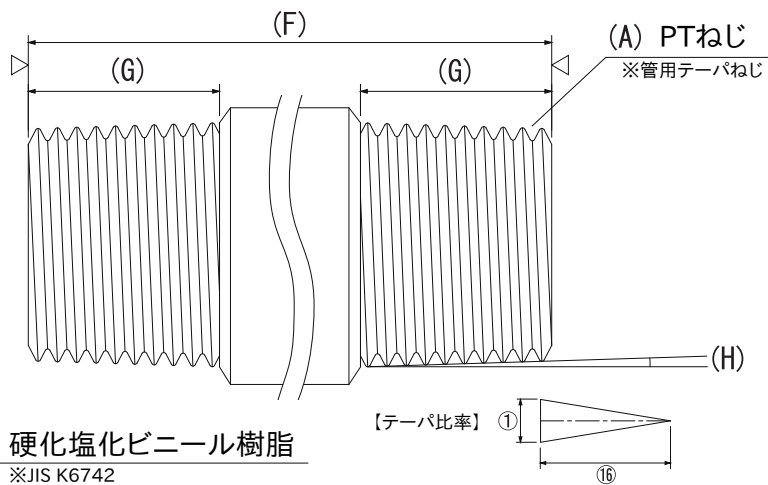




※本図面の記載内容については予告なく変更することがあります

硬化塩化ビニール樹脂

※JIS K6742

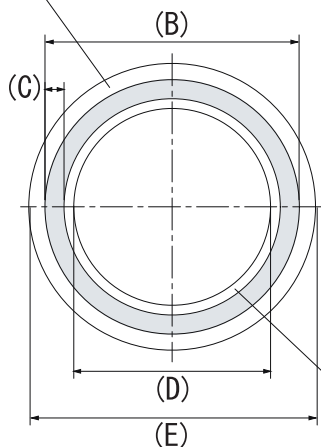

【ねじ詳細図】

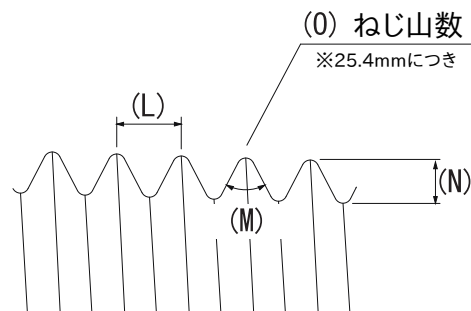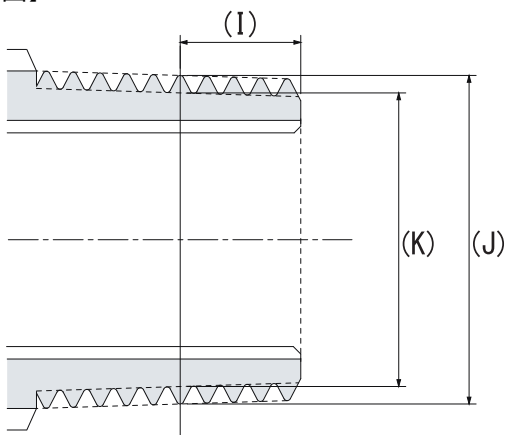

※寸法単位はmmとする

A	サイズ	32A(11/4B)
B	外径(Φ)	42.7
C	肉厚(t)	3.5
D	内径(Φ)	32.7
E	被覆外径(Φ)	46.3
F	全長	150
G	ねじ寸法	24.5
H	テーパ角	1.7899°
I	有効ねじ寸法	12.7
J	有効山径(Φ)	41.91
K	有効谷径(Φ)	38.952
L	ねじピッチ	2.3091
M	ねじ山の角度	55°
N	ねじ山の高さ	1.479
O	ねじ山数	11山

仕様

- (1)ねじ部は「JIS BO203規格」
- (2)公差の指示無し所は、一般公差に準ずる
- (3)原管は、一般配管用炭素鋼管 黒 (JIS G3452)
- (4)外面は、硬質塩化ビニール樹脂コーティング
- (5)内面は、硬質塩化ビニール樹脂コーティング

備考欄

入り数は大箱30個、小箱-個になります。