
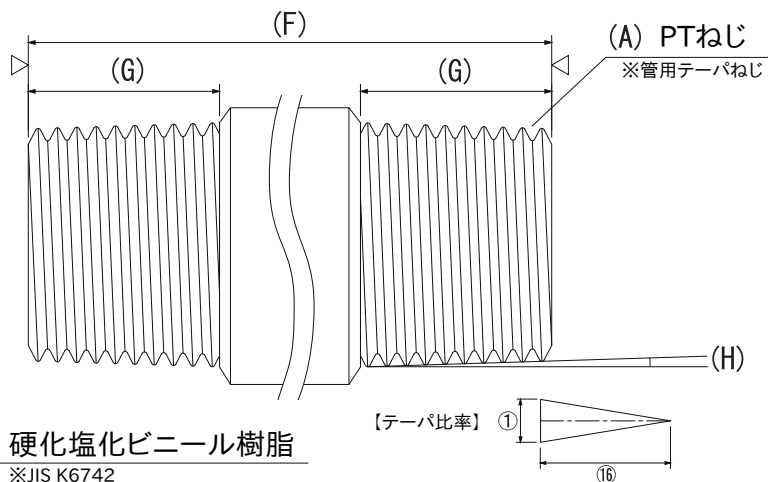


※本図面の記載内容については予告なく変更することがあります



硬化塩化ビニール樹脂

※JIS K6742

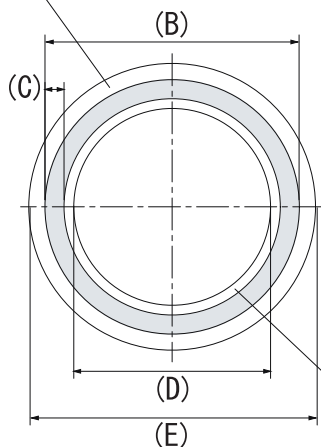

硬化塩化ビニール樹脂
※JIS K6742

【ねじ詳細図】

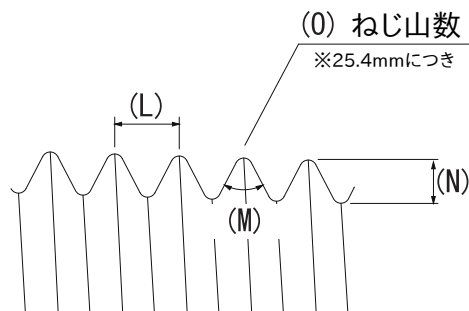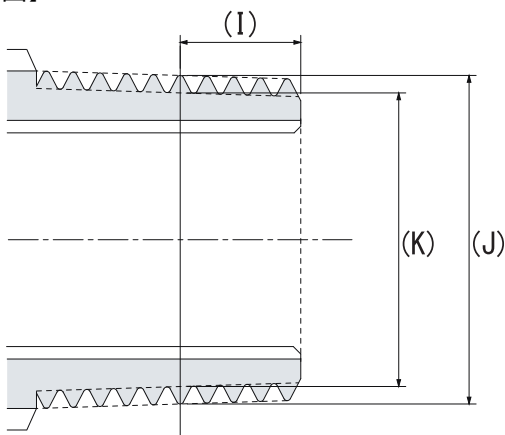

※寸法単位はmmとする

A	サイズ	50A(2B)
B	外径(Φ)	60.5
C	肉厚(t)	3.8
D	内径(Φ)	49.9
E	被覆外径(Φ)	63.7
F	全長	200
G	ねじ寸法	28.5
H	テーパ角	1.7899°
I	有効ねじ寸法	15.88
J	有効山径(Φ)	59.614
K	有効谷径(Φ)	56.656
L	ねじピッチ	2.3091
M	ねじ山の角度	55°
N	ねじ山の高さ	1.479
O	ねじ山数	11山

仕様

- (1)ねじ部は「JIS BO203規格」
- (2)公差の指示無し所は、一般公差に準ずる
- (3)原管は、一般配管用炭素鋼管 黒 (JIS G3452)
- (4)外面は、硬質塩化ビニール樹脂コーティング
- (5)内面は、硬質塩化ビニール樹脂コーティング

備考欄

入り数は大箱9個、小箱-個になります。