



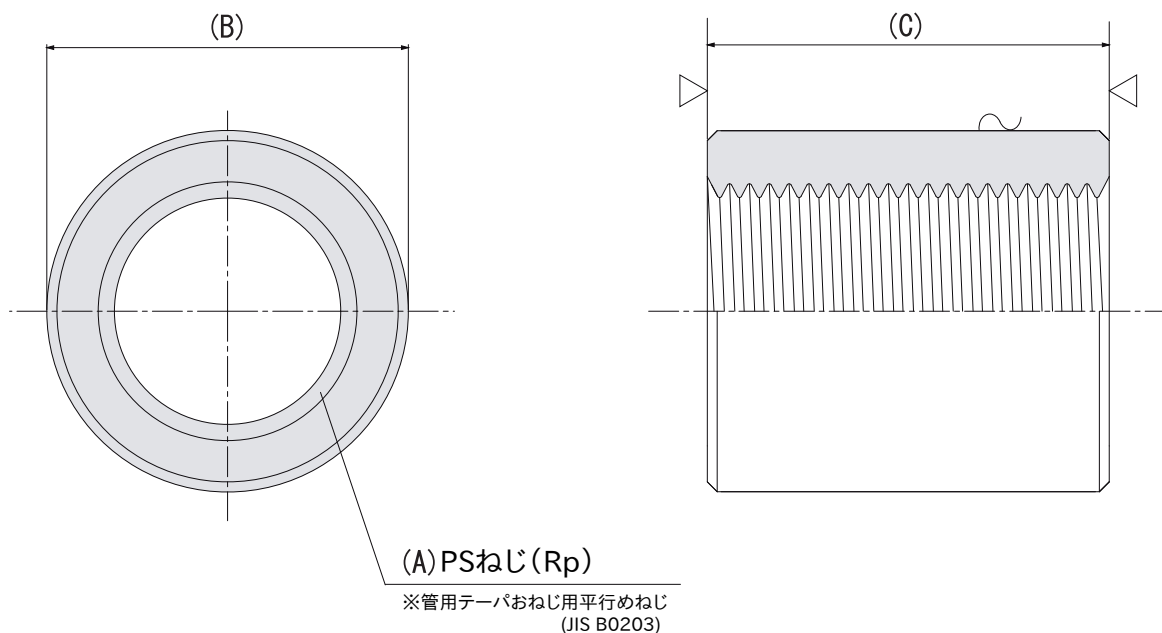

【ねじ詳細図】

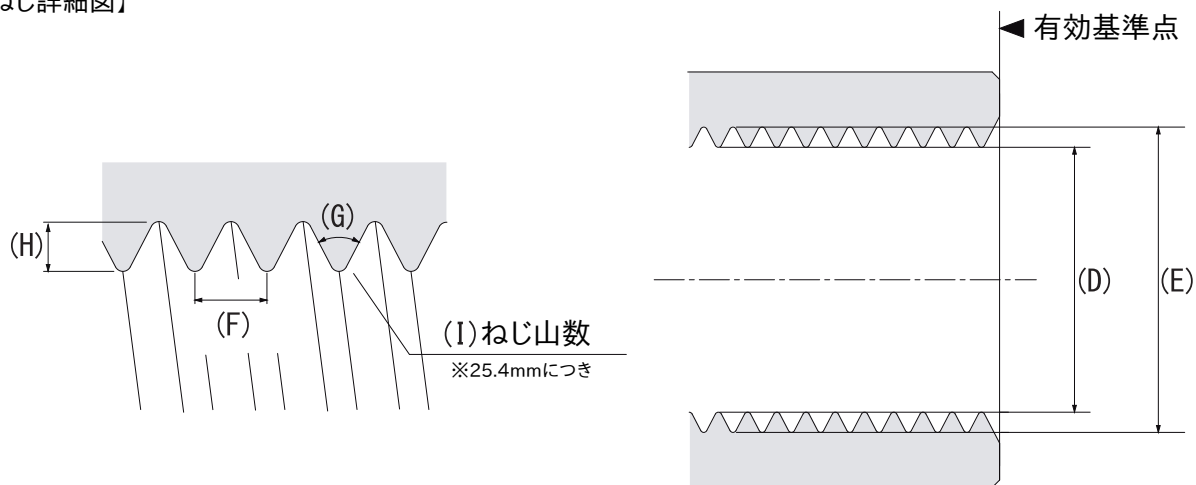

※寸法単位はmmとする

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| A | サイズ     | 125A(5B) |
| B | 外径(Φ)   | 154      |
| C | 全長      | 96       |
| D | 有効山径(Φ) | 135.472  |
| E | 有効谷径(Φ) | 138.43   |
| F | ねじピッチ   | 2.3091   |
| G | ねじ山の角度  | 55°      |
| H | ねじ山の高さ  | 1.479    |
| I | ねじ山数    | 11山      |

仕様

- (1)ねじ部は、「JIS B0203規格」とする
- (2)公差の指示無き所は、一般公差に準ずる
- (3)材質は、配管用炭素鋼鋼管(JIS G3452)と同等材かそれ相当以上を使用

備考欄

入り数は大箱6個、小箱-個になります。