



※本図面の記載内容については予告なく変更することがあります

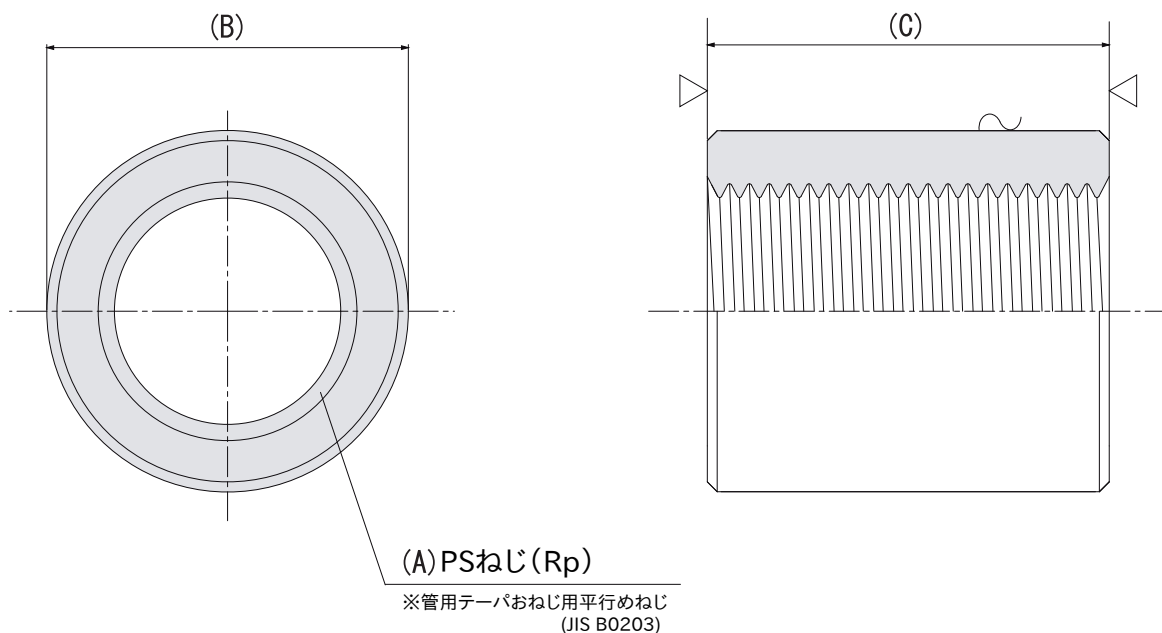

【ねじ詳細図】

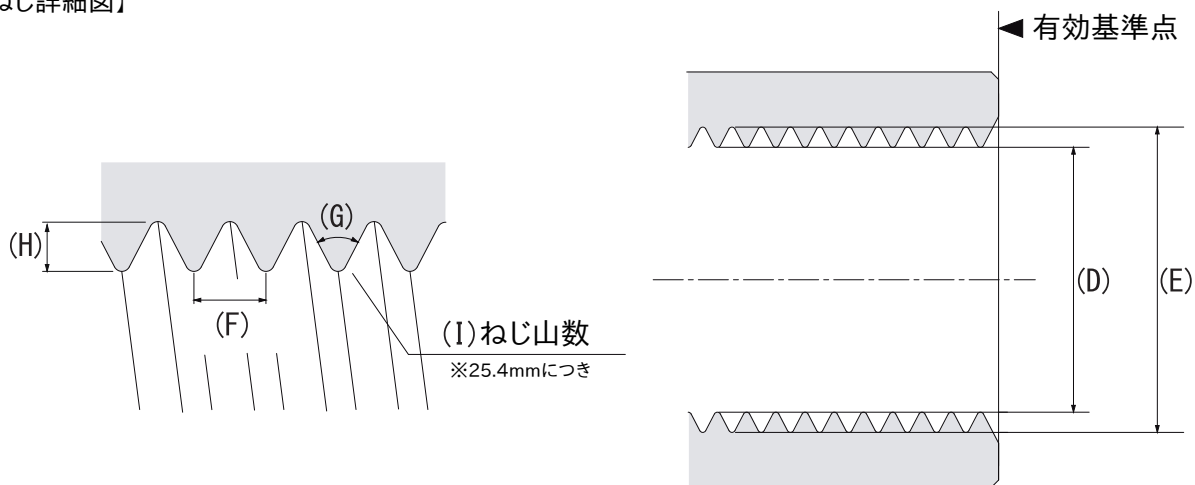

※寸法単位はmmとする

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| A | サイズ     | 50A(2B) |
| B | 外径(Φ)   | 66      |
| C | 全長      | 56      |
| D | 有効山径(Φ) | 56.656  |
| E | 有効谷径(Φ) | 59.614  |
| F | ねじピッチ   | 2.3091  |
| G | ねじ山の角度  | 55°     |
| H | ねじ山の高さ  | 1.479   |
| I | ねじ山数    | 11山     |

仕様

- (1)ねじ部は、「JIS B0203規格」とする
- (2)公差の指示無き所は、一般公差に準ずる
- (3)材質は、配管用ステンレス鋼管(JIS G3459)と同等材かそれ相当以上を使用

備考欄

入り数は大箱30個、小箱-個になります。