



※本図面の記載内容については予告なく変更することがあります

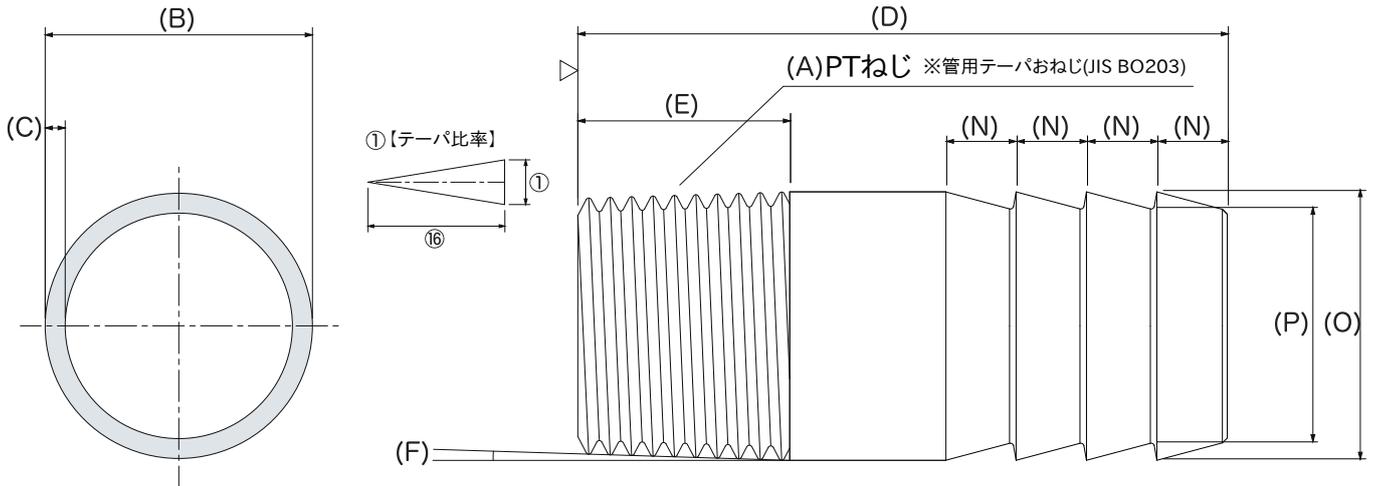

【ねじ詳細図】

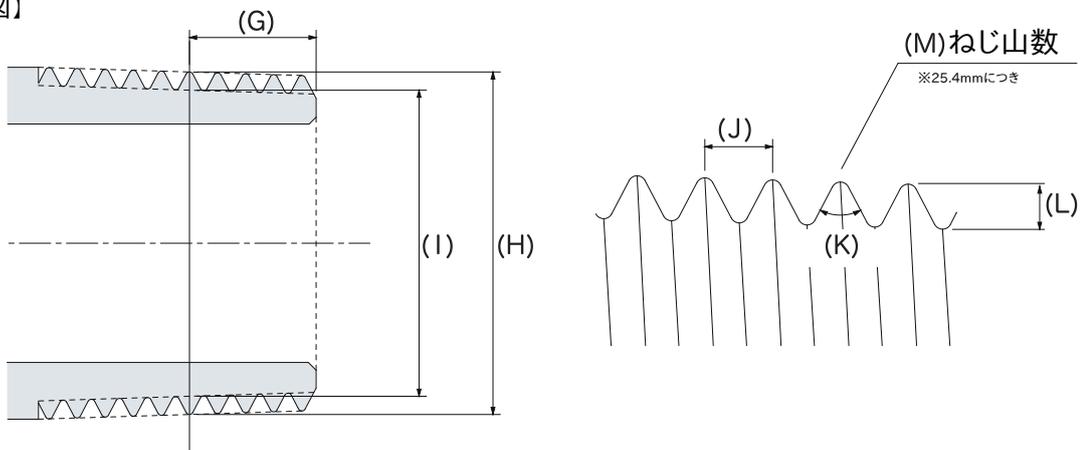

※寸法単位はmmとする

| | | |
|---|---------|-----------|
| A | サイズ | 20A(3/4B) |
| B | 外径(Φ) | 27.2 |
| C | 肉厚(t) | 2.8 |
| D | 全長 | 100.0 |
| E | ねじ寸法 | 18.5 |
| F | テーパ角 | 1.7899° |
| G | 有効ねじ寸法 | 9.53 |
| H | 有効山径(Φ) | 26.441 |
| I | 有効谷径(Φ) | 24.117 |
| J | ねじピッチ | 1.8143 |
| K | ねじ山の角度 | 55° |
| L | ねじ山の高さ | 1.162 |
| M | ねじ山数 | 14山 |
| N | ホース山ピッチ | 8.0 |
| O | ホース山径 | 27.0 |
| P | ホース谷径 | 25.1 |

仕様

- (1)ねじ部は、「JIS B0203規格」とする
- (2)公差の指示無き所は、一般公差に準ずる
- (3)材質は、配管用炭素鋼管(G3452) SGP白管鍛接管(B)相当品を使用

備考欄

入り数は大箱120個、小箱30個になります。