



※本図面の記載内容については予告なく変更することがあります

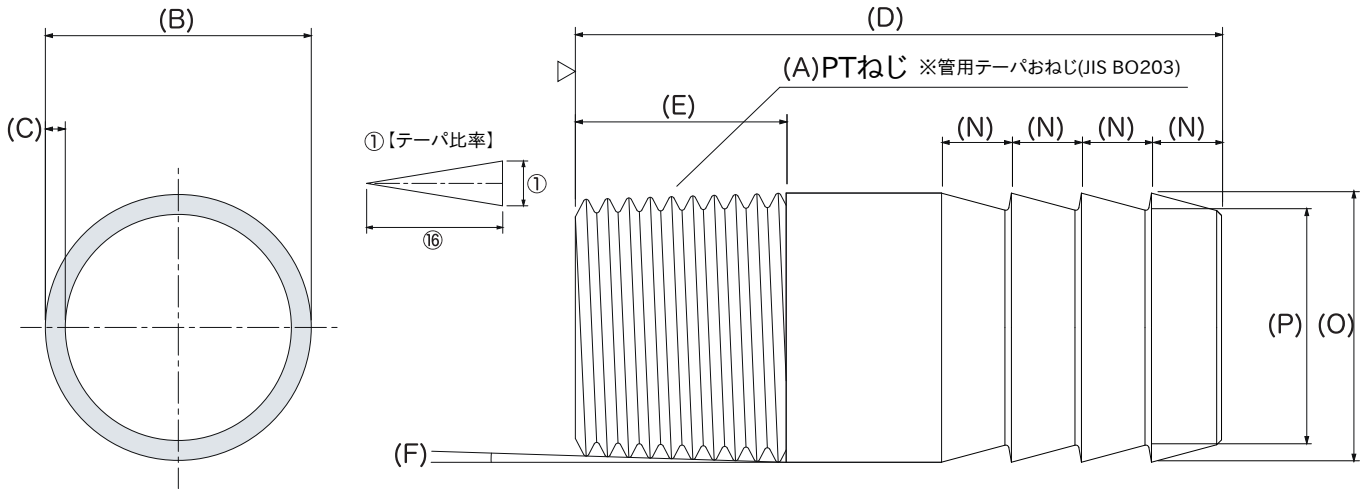

## 【ねじ詳細図】

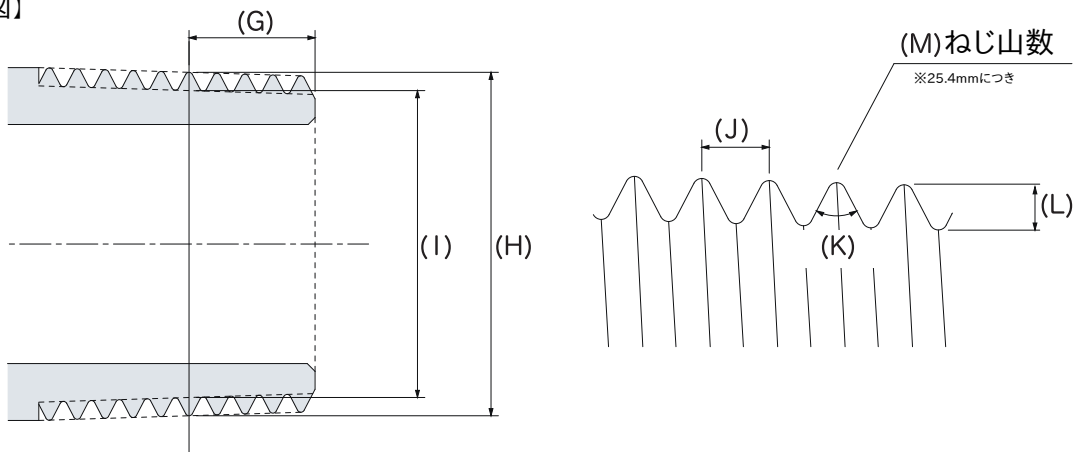

※寸法単位はmmとする

A	サイズ	40A(11/2B)
B	外径(Φ)	48.6
C	肉厚(t)	3.5
D	全長	125.0
E	ねじ寸法	24.5
F	テーパ角	1.7899°
G	有効ねじ寸法	12.7
H	有効山径(Φ)	47.803
I	有効谷径(Φ)	44.845
J	ねじピッチ	2.3091
K	ねじ山の角度	55°
L	ねじ山の高さ	1.479
M	ねじ山数	11山
N	ホース山ピッチ	10.0
O	ホース山径	48.4
P	ホース谷径	46.0

## 仕様

- (1)ねじ部は、「JIS B0203規格」とする
- (2)公差の指示無き所は、一般公差に準ずる
- (3)材質は、配管用炭素鋼管(G3452) SGP白管鍛接管(B)相当品を使用

## 備考欄

入り数は大箱50個、小箱25個になります。