



※本図面の記載内容については予告なく変更することがあります

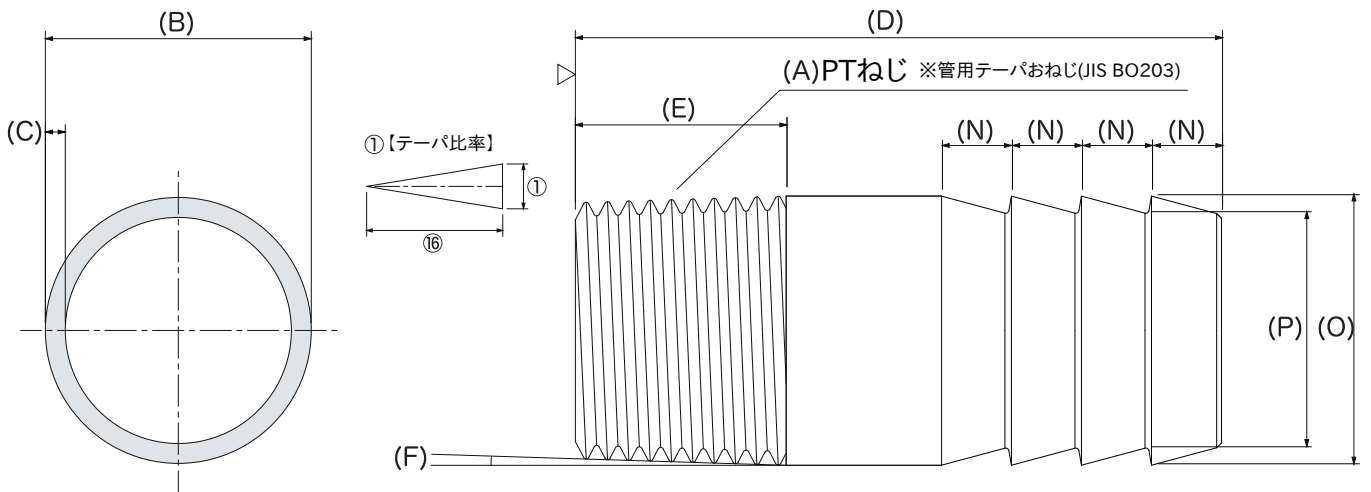

【ねじ詳細図】

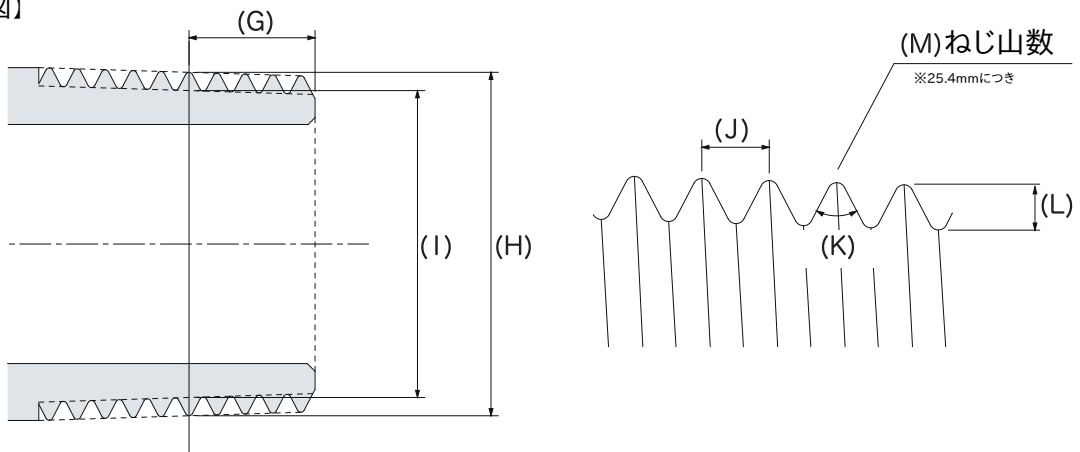

※寸法単位はmmとする

| | | |
|---|---------|------------|
| A | サイズ | 65A(21/2B) |
| B | 外径(Φ) | 76.3 |
| C | 肉厚(t) | 4.2 |
| D | 全長 | 150.0 |
| E | ねじ寸法 | 34.5 |
| F | テーパ角 | 1.7899° |
| G | 有効ねじ寸法 | 17.46 |
| H | 有効山径(Φ) | 75.184 |
| I | 有効谷径(Φ) | 72.226 |
| J | ねじピッチ | 2.3091 |
| K | ねじ山の角度 | 55° |
| L | ねじ山の高さ | 1.479 |
| M | ねじ山数 | 11山 |
| N | ホース山ピッチ | 11.0 |
| O | ホース山径 | 76.1 |
| P | ホース谷径 | 73.5 |

| |
|---|
| 仕様 |
| (1)ねじ部は、「JIS B0203規格」とする |
| (2)公差の指示無き所は、一般公差に準ずる |
| (3)材質は、配管用炭素鋼管(G3452) SGP白管鍛接管(B)相当品を使用 |

| |
|----------------------|
| 備考欄 |
| 入り数は大箱12個、小箱-個になります。 |