



※本図面の記載内容については予告なく変更することがあります

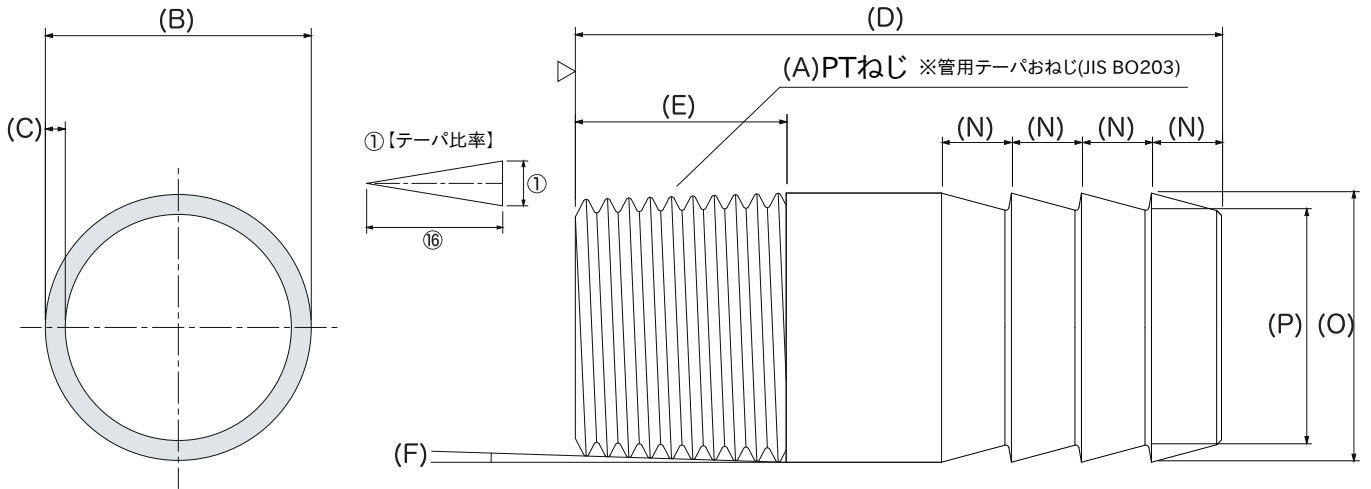

## 【ねじ詳細図】

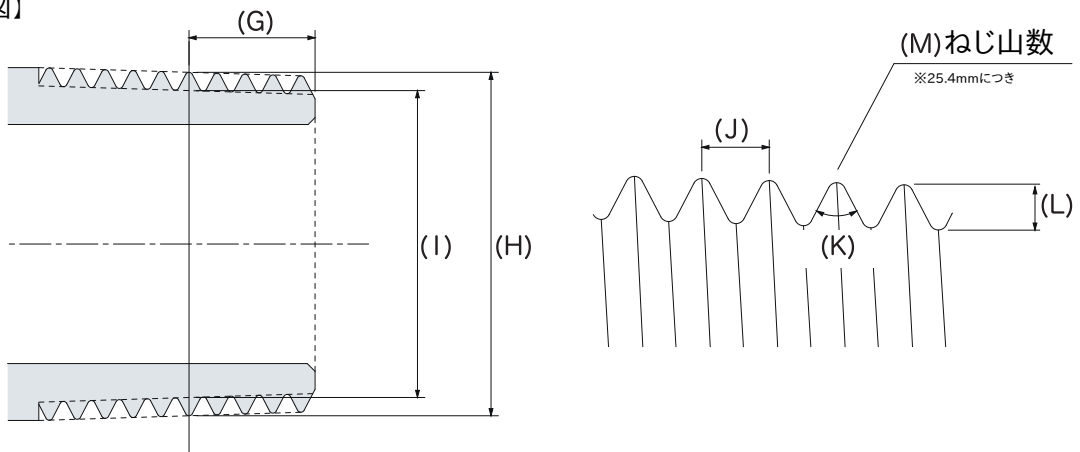

※寸法単位はmmとする

A	サイズ	32A(11/4B)
B	外径(Φ)	42.7
C	肉厚(t)	3.5
D	全長	66.0
E	ねじ寸法	24.5
F	テーパ角	1.7899°
G	有効ねじ寸法	12.7
H	有効山径(Φ)	41.91
I	有効谷径(Φ)	38.952
J	ねじピッチ	2.3091
K	ねじ山の角度	55°
L	ねじ山の高さ	1.479
M	ねじ山数	11山
N	ホース山ピッチ	8.0
O	ホース山径	42.5
P	ホース谷径	40.1

## 仕様

- (1)ねじ部は、「JIS B0203規格」とする
- (2)公差の指示無き所は、一般公差に準ずる
- (3)材質は、配管用ステンレス鋼管(G3459) SUS304TP-A 相当品

## 備考欄

入り数は大箱85個、小箱-個になります。