



※本図面の記載内容については予告なく変更することがあります

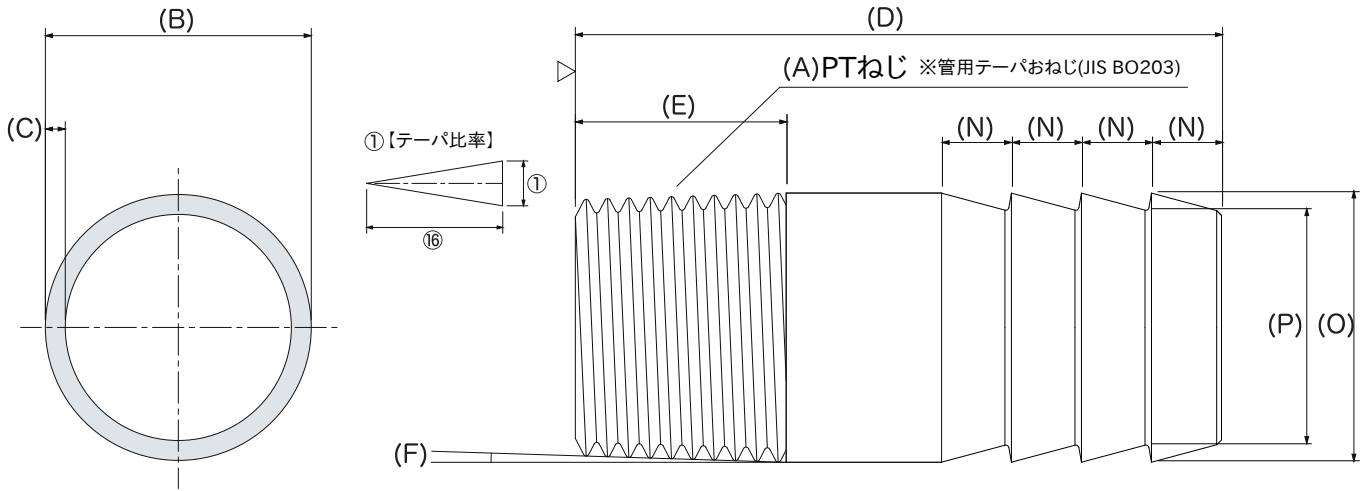

【ねじ詳細図】

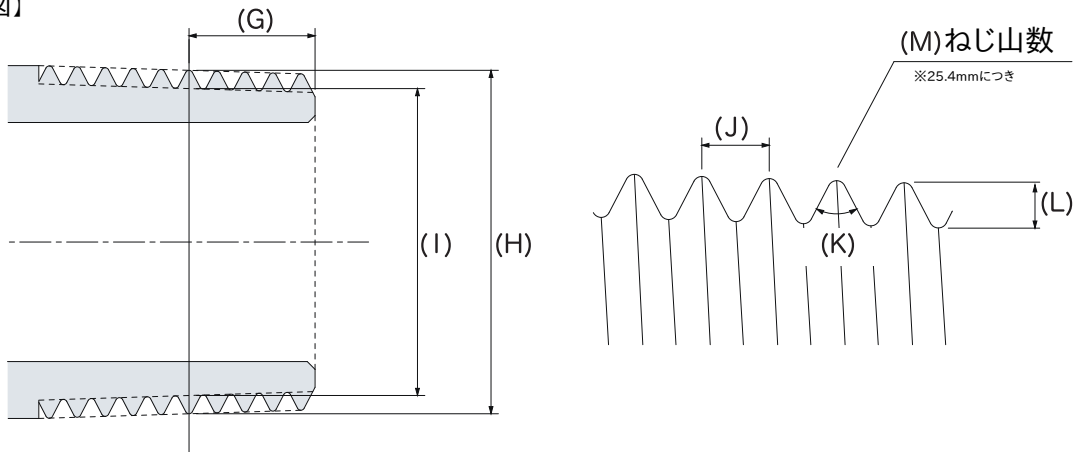

※寸法単位はmmとする

A	サイズ	15A(1/2B)
B	外径(Φ)	21.7
C	肉厚(t)	2.8
D	全長	100.0
E	ねじ寸法	16.5
F	テーパ角	1.7899°
G	有効ねじ寸法	8.16
H	有効山径(Φ)	20.955
I	有効谷径(Φ)	18.631
J	ねじピッチ	1.8143
K	ねじ山の角度	55°
L	ねじ山の高さ	1.162
M	ねじ山数	14山
N	ホース山ピッチ	8.0
O	ホース山径	21.5
P	ホース谷径	19.6

仕様

- (1)ねじ部は、「JIS B0203規格」とする
- (2)公差の指示無き所は、一般公差に準ずる
- (3)材質は、配管用炭素鋼管(G3453) SGP黒管相当品 エキ電気メッキ仕様

備考欄

入り数は大箱160個、小箱40個になります。