



※本図面の記載内容については予告なく変更することがあります

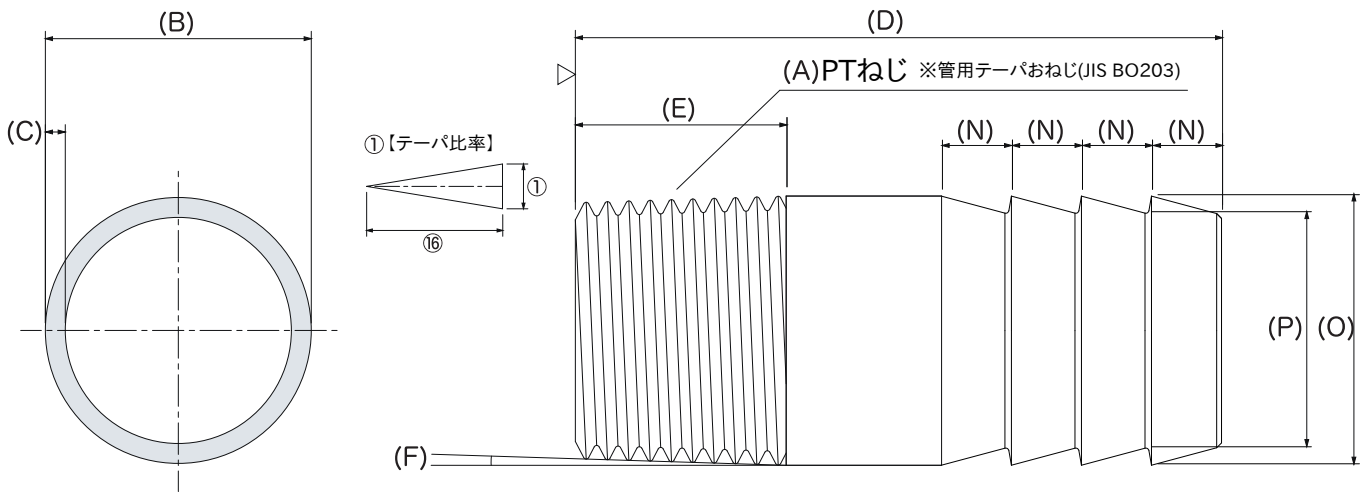

【ねじ詳細図】

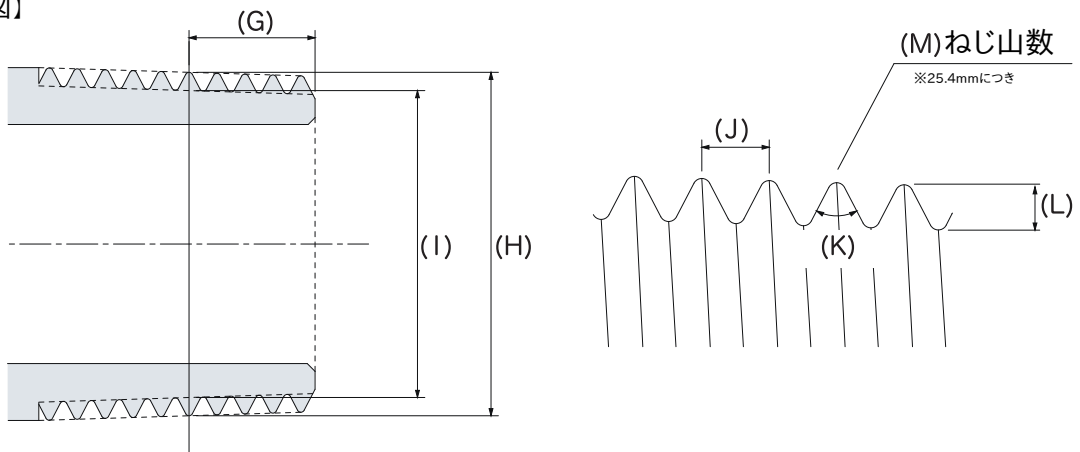

※寸法単位はmmとする

|   |         |            |
|---|---------|------------|
| A | サイズ     | 32A(11/4B) |
| B | 外径(Φ)   | 42.7       |
| C | 肉厚(t)   | 3.5        |
| D | 全長      | 125.0      |
| E | ねじ寸法    | 24.5       |
| F | テーパ角    | 1.7899°    |
| G | 有効ねじ寸法  | 12.7       |
| H | 有効山径(Φ) | 41.91      |
| I | 有効谷径(Φ) | 38.952     |
| J | ねじピッチ   | 2.3091     |
| K | ねじ山の角度  | 55°        |
| L | ねじ山の高さ  | 1.479      |
| M | ねじ山数    | 11山        |
| N | ホース山ピッチ | 10.0       |
| O | ホース山径   | 42.5       |
| P | ホース谷径   | 40.1       |

仕様

- (1)ねじ部は、「JIS B0203規格」とする
- (2)公差の指示無き所は、一般公差に準ずる
- (3)材質は、配管用炭素鋼管(G3453) SGP黒管相当品 エキ電気メッキ仕様

備考欄

入り数は大箱70個、小箱35個になります。