
nipple
https://pipe-nipple.com


ユニクロ電気めっき付きSGP 規格ホースニップル 50A

図面番号 c8-m7-0-size50

※本図面の記載内容については予告なく変更することがあります

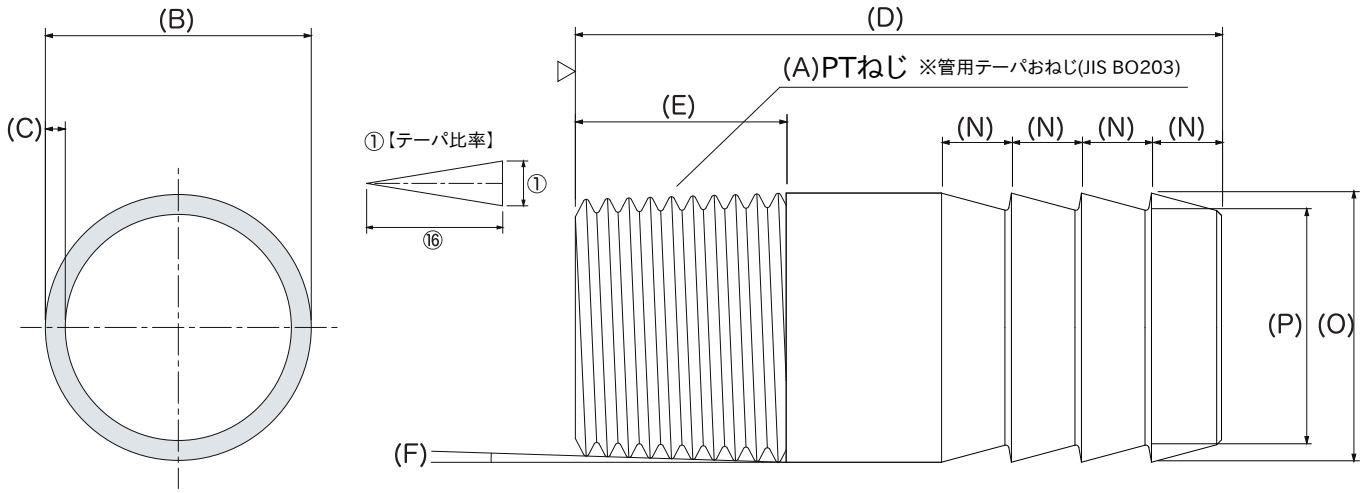

【ねじ詳細図】

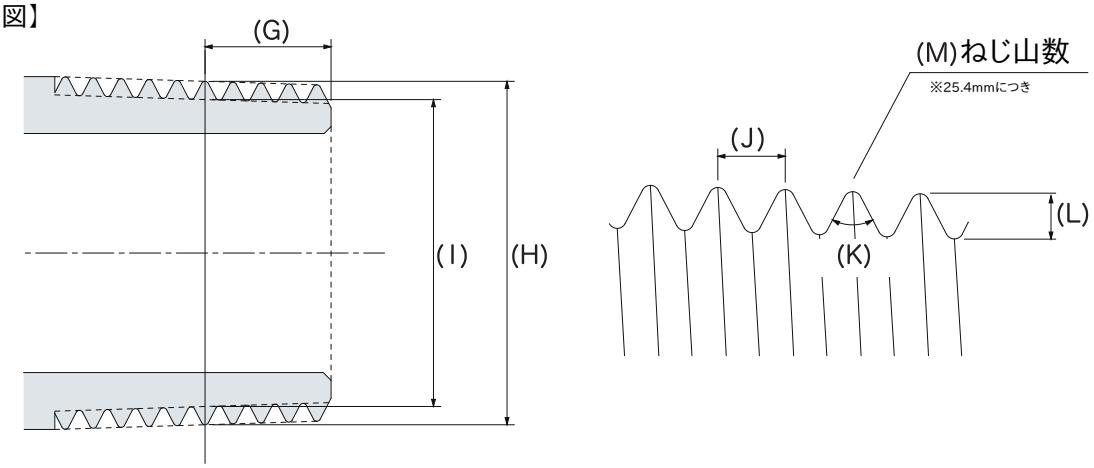

※寸法単位はmmとする

A	サイズ	50A(2B)
B	外径(Φ)	60.5
C	肉厚(t)	3.8
D	全長	127.0
E	ねじ寸法	28.5
F	テーパ角	1.7899°
G	有効ねじ寸法	15.88
H	有効山径(Φ)	59.614
I	有効谷径(Φ)	56.656
J	ねじピッチ	2.3091
K	ねじ山の角度	55°
L	ねじ山の高さ	1.479
M	ねじ山数	11山
N	ホース山ピッチ	10.0
O	ホース山径	60.3
P	ホース谷径	57.9

仕様

(1)ねじ部は、「JIS BO203規格」とする
(2)公差の指示無き所は、一般公差に準ずる
(3)材質は、配管用炭素鋼管(G3453) SGP黒管相当品 ﾕﾆｸﾛ電気ﾒｯｷ仕様

備考欄

入り数は大箱30個、小箱15個になります。

Copyright © 2011 nipple. All rights reserved.