



※本図面の記載内容については予告なく変更することがあります

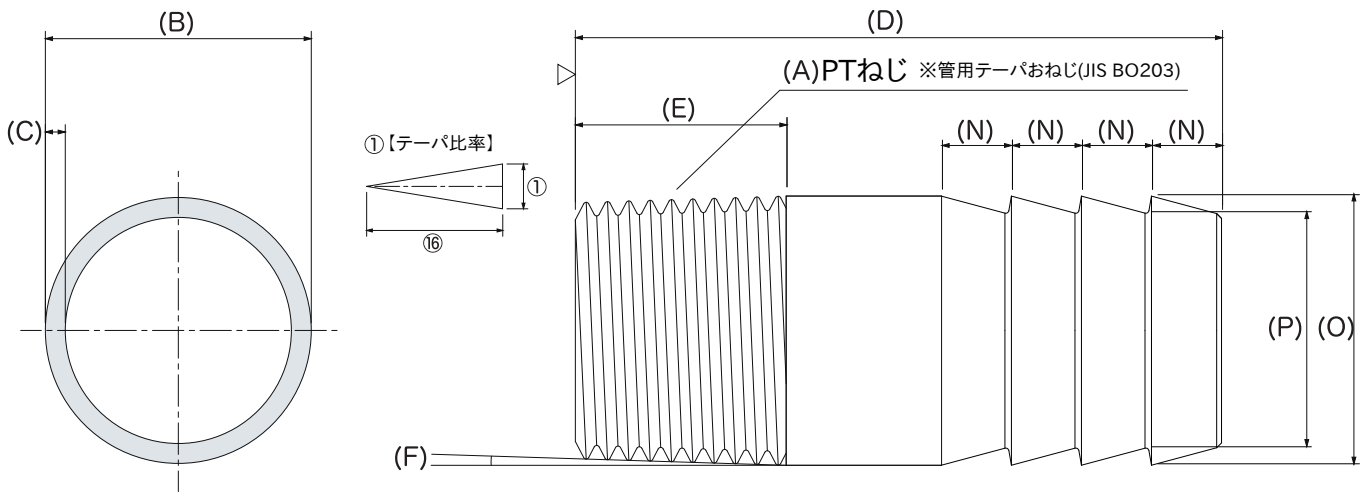

【ねじ詳細図】

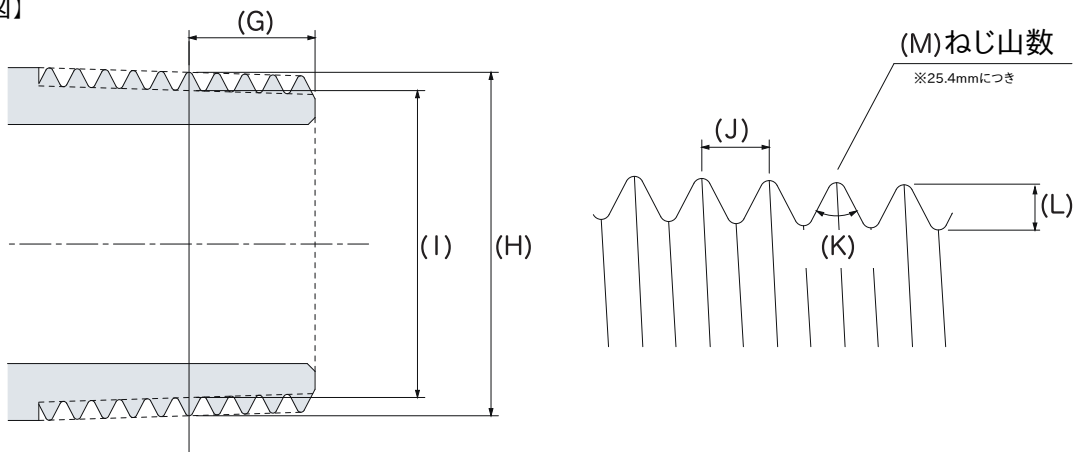

※寸法単位はmmとする

A	サイズ	6A(1/8B)
B	外径(Φ)	10.5
C	肉厚(t)	2.0
D	全長	65.0
E	ねじ寸法	11.5
F	テーパ角	1.7899°
G	有効ねじ寸法	3.97
H	有効山径(Φ)	9.728
I	有効谷径(Φ)	8.566
J	ねじピッチ	0.9071
K	ねじ山の角度	55°
L	ねじ山の高さ	0.581
M	ねじ山数	28山
N	ホース山ピッチ	6.0
O	ホース山径	10.3
P	ホース谷径	8.9

仕様

- (1)ねじ部は、「JIS B0203規格」とする
- (2)公差の指示無き所は、一般公差に準ずる
- (3)材質は、配管用炭素鋼管(G3453) SGP黒管相当品 エネ加電気メッキ仕様

備考欄

入り数は大箱960個、小箱240個になります。