

図面番号 c8-m7-0-size65

※本図面の記載内容については予告なく変更することがあります

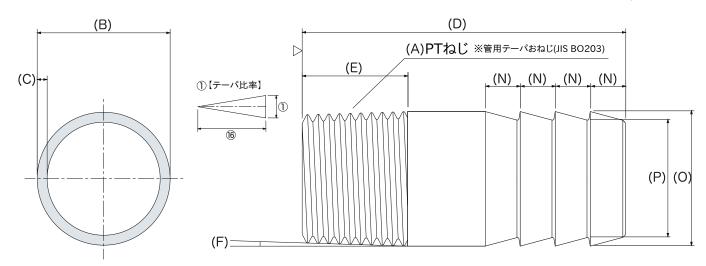

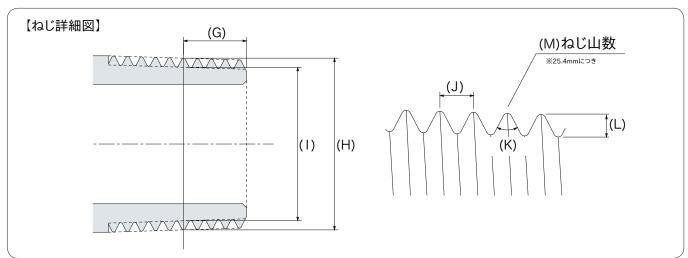

※寸法単位はmmとする

Α	サイズ	65A(21/2B)
В	外径(Φ)	76.3
С	肉厚(t)	4.2
D	全長	150.0
Е	ねじ寸法	34.5
F	テーパ角	1.7899°
G	有効ねじ寸法	17.46
Н	有効山径(Φ)	75.184
I	有効谷径(Φ)	72.226
J	ねじピッチ	2.3091
K	ねじ山の角度	55°
L	ねじ山の高さ	1.479
М	ねじ山数	11山
N	ホース山ピッチ	11.0
0	ホース山径	76.1
Р	ホース谷径	73.5

仕様

- (1)ねじ部は、「JIS BO203規格」とする
- (2)公差の指示無き所は、一般公差に準ずる
- (3)材質は、配管用炭素鋼管(G3453) SGP黒管相当品 ユニクロ電気メッキ仕様

備考欄

入り数は大箱12個、小箱-個になります。

Copyright © 2011 nipple. All rights reserved.