



※本図面の記載内容については予告なく変更することがあります

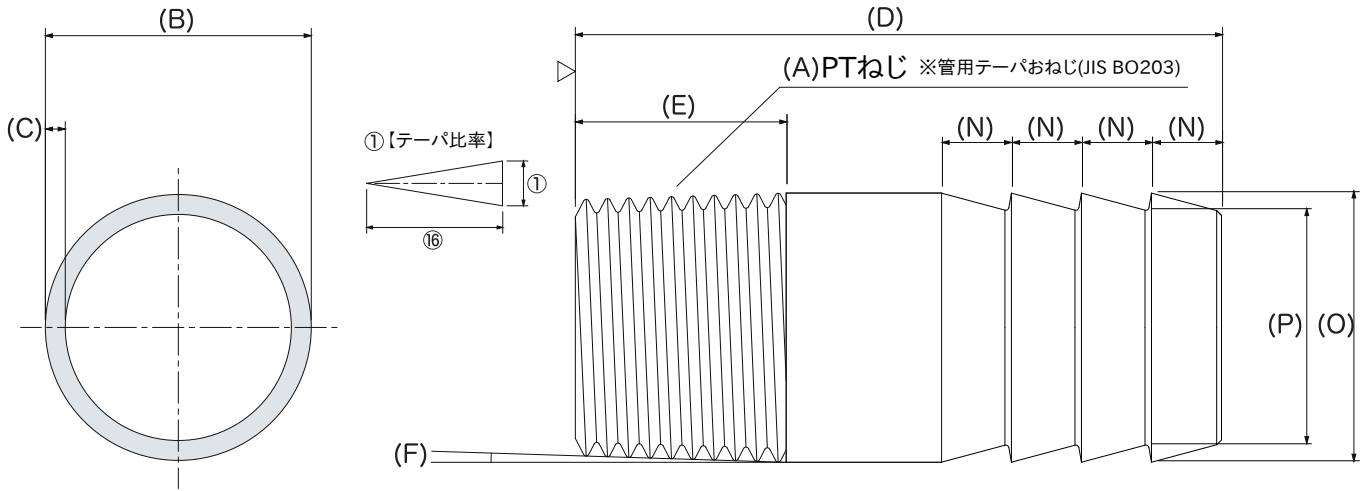

## 【ねじ詳細図】

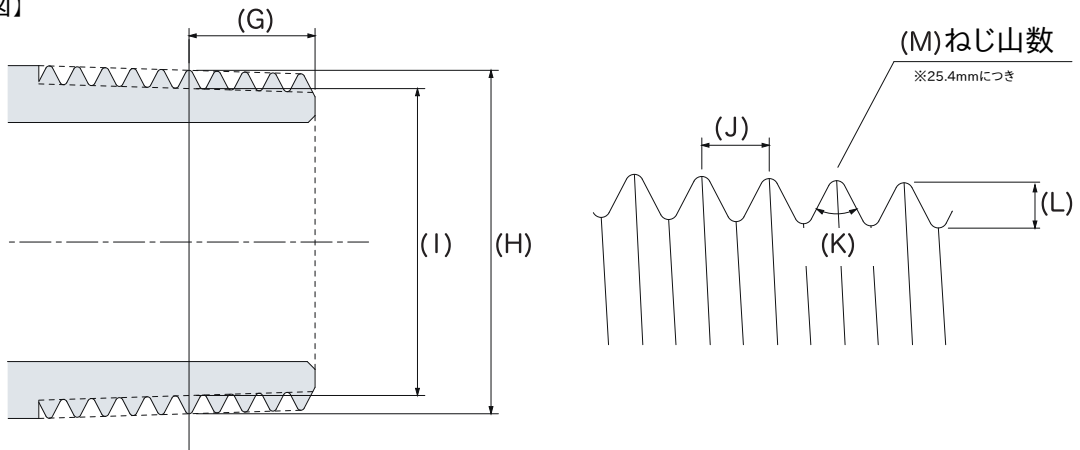

※寸法単位はmmとする

A	サイズ	65A(21/2B)
B	外径(Φ)	76.3
C	肉厚(t)	4.2
D	全長	150.0
E	ねじ寸法	34.5
F	テーパ角	1.7899°
G	有効ねじ寸法	17.46
H	有効山径(Φ)	75.184
I	有効谷径(Φ)	72.226
J	ねじピッチ	2.3091
K	ねじ山の角度	55°
L	ねじ山の高さ	1.479
M	ねじ山数	11山
N	ホース山ピッチ	11.0
O	ホース山径	76.1
P	ホース谷径	73.5

## 仕様

- (1)ねじ部は、「JIS B0203規格」とする
- (2)公差の指示無き所は、一般公差に準ずる
- (3)材質は、配管用炭素鋼管(G3453) SGP黒管相当品 エキ電気メッキ仕様

## 備考欄

入り数は大箱12個、小箱-個になります。