



※本図面の記載内容については予告なく変更することがあります

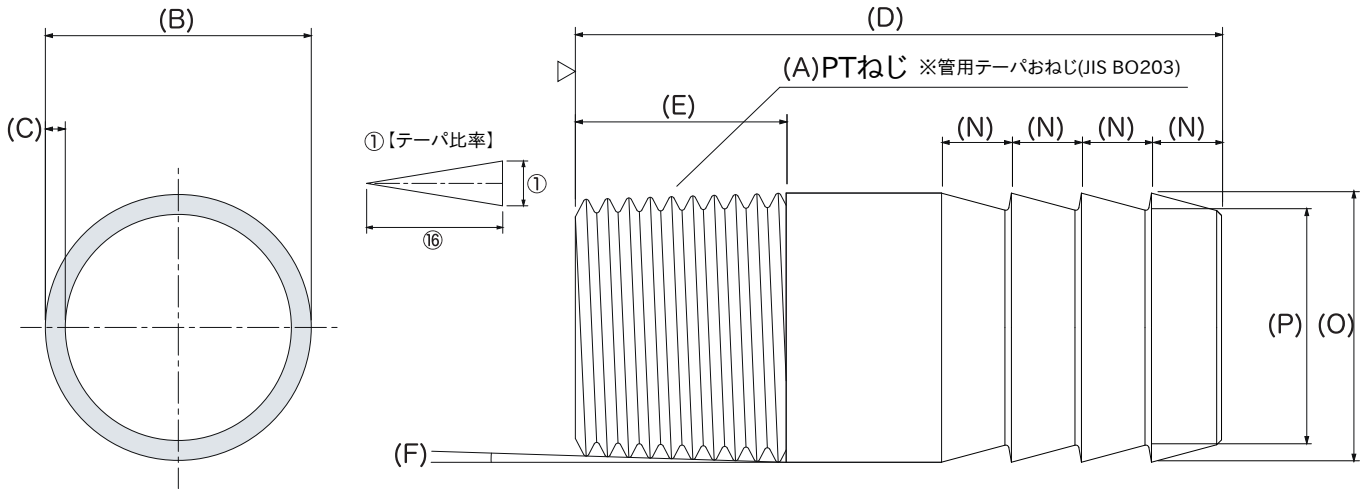

【ねじ詳細図】

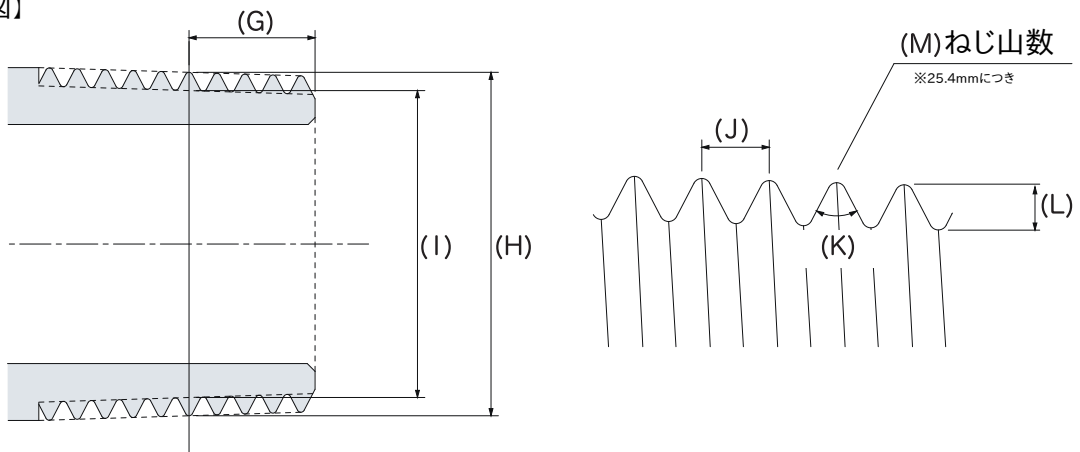

※寸法単位はmmとする

| | | |
|---|---------|----------|
| A | サイズ | 8A(1/4B) |
| B | 外径(Φ) | 13.8 |
| C | 肉厚(t) | 2.3 |
| D | 全長 | 65.0 |
| E | ねじ寸法 | 12.5 |
| F | テーパ角 | 1.7899° |
| G | 有効ねじ寸法 | 6.01 |
| H | 有効山径(Φ) | 13.157 |
| I | 有効谷径(Φ) | 11.445 |
| J | ねじピッチ | 1.3368 |
| K | ねじ山の角度 | 55° |
| L | ねじ山の高さ | 0.856 |
| M | ねじ山数 | 19山 |
| N | ホース山ピッチ | 6.0 |
| O | ホース山径 | 13.6 |
| P | ホース谷径 | 12.2 |

仕様

- (1)ねじ部は、「JIS B0203規格」とする
- (2)公差の指示無き所は、一般公差に準ずる
- (3)材質は、配管用炭素鋼管(G3453) SGP黒管相当品 エニ加電気メッキ仕様

備考欄

入り数は大箱720個、小箱180個になります。