



※本図面の記載内容については予告なく変更することがあります

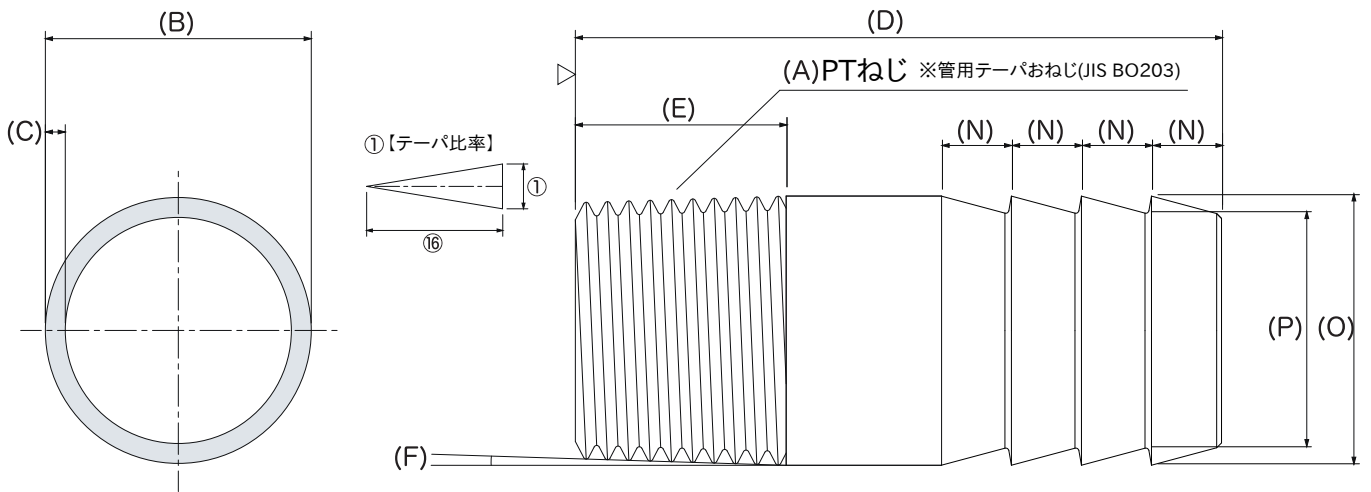

【ねじ詳細図】

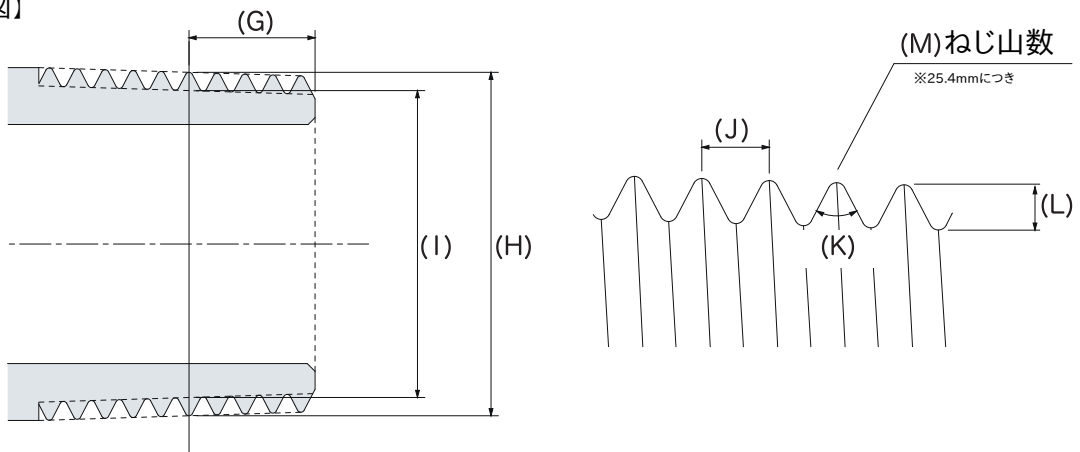

※寸法単位はmmとする

A	サイズ	8A(1/4B)
B	外径(Φ)	13.8
C	肉厚(t)	2.3
D	全長	65.0
E	ねじ寸法	12.5
F	テーパ角	1.7899°
G	有効ねじ寸法	6.01
H	有効山径(Φ)	13.157
I	有効谷径(Φ)	11.445
J	ねじピッチ	1.3368
K	ねじ山の角度	55°
L	ねじ山の高さ	0.856
M	ねじ山数	19山
N	ホース山ピッチ	6.0
O	ホース山径	13.6
P	ホース谷径	12.2

仕様

- (1)ねじ部は、「JIS B0203規格」とする
- (2)公差の指示無き所は、一般公差に準ずる
- (3)材質は、配管用炭素鋼管(G3453) SGP黒管相当品 エニ加電気メッキ仕様

備考欄

入り数は大箱720個、小箱180個になります。