



※本図面の記載内容については予告なく変更することがあります

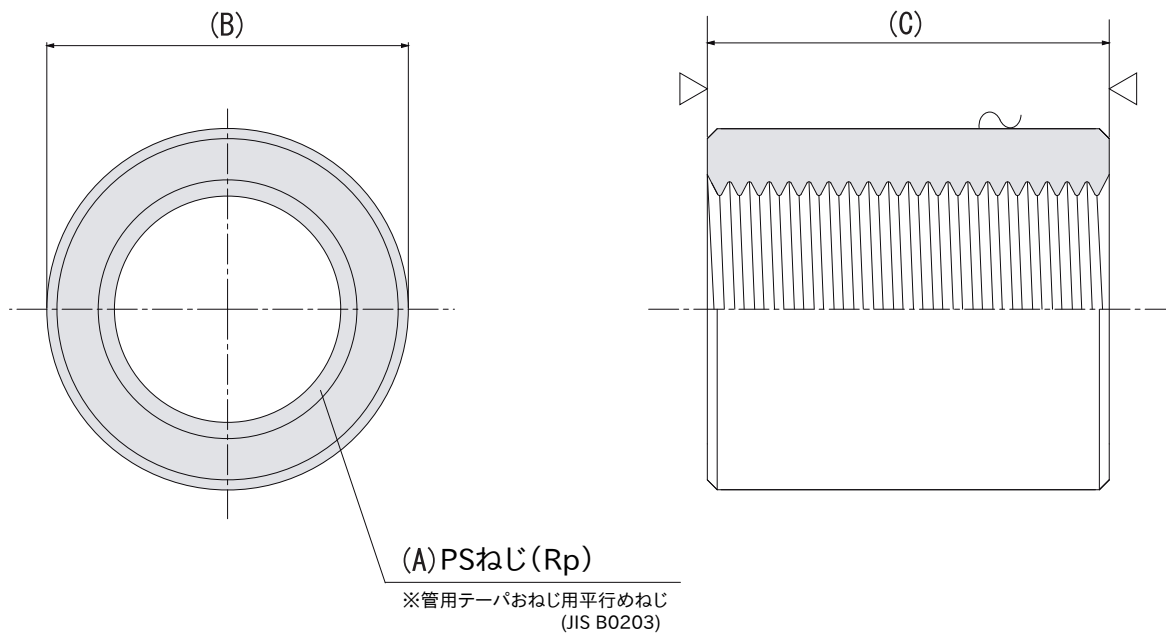

【ねじ詳細図】

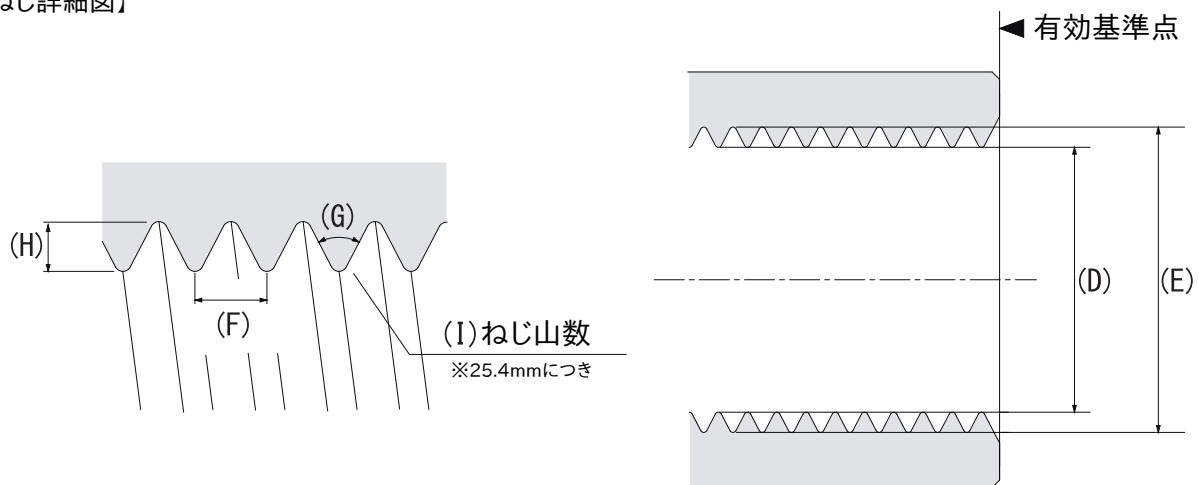

※寸法単位はmmとする

|   |         |            |
|---|---------|------------|
| A | サイズ     | 32A(11/4B) |
| B | 外径(Φ)   | 51         |
| C | 全長      | 51         |
| D | 有効山径(Φ) | 38.952     |
| E | 有効谷径(Φ) | 41.91      |
| F | ねじピッチ   | 2.3091     |
| G | ねじ山の角度  | 55°        |
| H | ねじ山の高さ  | 1.479      |
| I | ねじ山数    | 11山        |

仕様

- (1)ねじ部は、「JIS B0203規格」とする
- (2)公差の指示無き所は、一般公差に準ずる
- (3)材質は、配管用炭素鋼鋼管(JIS G3452)と同等材かそれ相当以上を使用

備考欄

入り数は大箱70個、小箱-個になります。